ENERG Y IJA

Candyled S006DS



Les spots Candyled sont recommandés pour l'éclairage général en créant une atmosphère conviviale mais aussi à l'éclairage d'accentuation (vitrines et espace d'exposition).

Cette gamme permet des économies d'énergies immédiates, bénéficie d'une longue durée de vie et représente un excellent apport qualité prix.

## **Applications**

- Éclairage général
- Espace d'accueil, Chambres, halls & couloirs, toilettes
- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Espace d'exposition, vitrines & commerces
- Salles d'eau & Sauna (nécessitant un socle étanche)
- Balisage des voies, des portes, des escaliers.
- Utilisation en extérieur (uniquement dans des luminaires appropriés)

#### **Avantages**

- Retour sur investissement rapide
- Importantes Économies d'énergie (jusqu'à 80% comparé aux lampes conventionnelles)
- Durée de vie : 30 000 H+
- Facilité d'installation : Culot standard E27
- Solutions de remplacement de l'éclairage conventionnel
- Large choix de température de couleur (3 000 K, 4 000K & 6 500 K)









# Caractéristiques


| Tension secteur               | 220-240V AC 50Hz                        |
|-------------------------------|---|
| Technologie LED               | SMD                                     |
| Puissance                     | 6W                                      |
| Flux lumineux                 | 540 Lumens                              |
| Température de couleurs       | 3 000 -4 000 - 6 500K                   |
|                               | Warm White - Neutral White - Cold White |
| Indice de rendu des couleurs  | >=80                                    |
| Indice de protection IP       | IP40                                    |
| Durée de vie                  | 30 000H+                                |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C                           |
|                               |   |

### Matériaux

| Matériaux Housing | Corps en PS + Dissipateur Aluminium |
|-------------------|-------------------------------------|
| Cache             | Polycarbonate                       |
|                   |                                     |



### Shema dimensionnel (mm)

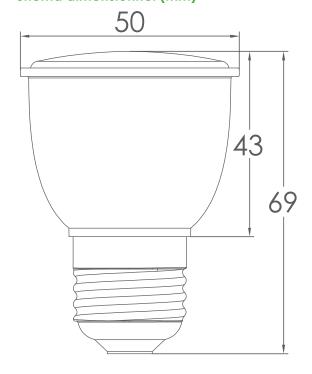

Longueur (mm): 50 / Largeur (mm): 50 / Hauteur (mm): 69



ISO 9001:2015 Valid until: 2024-10-26 www.tuv.com ID 9000017329







Tél.: +216 71 120 210 Fax: + 216 70 200 902

