



*Brighten your life !*



# P R É S E N T A T I O N



Issu du monde des Technologies de l'Information, des réseaux et de l'Internet, le groupe 3S, leader dans son domaine, a fondé Sky Industries spécialisée dans la fabrication des solutions d'éclairage LED sous la marque Candyled.

Candyled fabrique, dans son usine idéalement située au Sud de Tunis, en plein carrefour de la Méditerranée, des solutions d'éclairage LED basées sur les dernières technologies LED.

Destinée aux particuliers et aux professionnels, notre large gamme de luminaires LED basés sur la technologie SMD s'étend des Spots aux Lampes, en passant par les Plafonniers, les Dalles, les Linéaires, les Tubes et couvre aussi l'éclairage public et industriel.

Adossé à un bureau d'études interne, Candyled est capable de concevoir, prototyper et fabriquer en grande série tout type appareil d'éclairage à technologie LED. Que ce soit sous notre propre marque ou en marque blanche pour des industriels, des intégrateurs ou des distributeurs.

En 2022, Candyled a massivement investi dans une fonderie d'Aluminium pour la fabrication des corps de ces différents produits.

Au vu de notre pédigrée IT, nous avons lancé la première solution d'éclairage intelligent (IoT - LoRaWAN) en Tunisie et en Afrique. Cette solution est actuellement déployée sur plusieurs sites.

Comme la technologie n'a de valeur et d'importance que si elle profite au plus grand nombre, notre ultime objectif est de démocratiser l'utilisation de l'éclairage LED dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et en Afrique pour le mettre à la portée de tous.

Première usine en la matière en Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde arabe, nous aspirons naturellement à figurer parmi les premiers fournisseurs d'éclairage LED dans cette zone géographique.

Découvrez notre catalogue Candyled avant de découvrir notre site web [www.candyled.com](http://www.candyled.com) et illuminez votre vie.

*Brighten your life !*



# POURQUOI CANDYLED ?

La **LED (Lighting Emitting Diode)** également appelée **DEL (Diode Electro Luminescente)** est un composant électronique de la famille des composants Optoélectroniques capable d'émettre de la lumière lorsqu'un courant électrique le parcourt. Apparue dès 1962, la Led est l'une des sources lumineuses les **plus performantes, économiques et durables.**

Beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est l'invention la plus révolutionnaire depuis plus de cent ans.

En fait, les applications intégrant des LEDs sont quasiment infinies...

## LES NOMBREUX AVANTAGES DES AMPOULES ET SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE CANDYLED

**Nos solutions d'éclairage à LED présentent des forces non négligeables permettant une économie d'énergie, réduction des coûts de possession et de maintenance :**

Conformité aux normes	Garantie	Durée de vie
	Jusqu'à 5 ans de Garantie pour la gamme éclairage public et éclairage professionnel	Durée de vie 100 000h+ Lifetime
Fidélité des couleurs	Sécurité	Efficacité énergétique
	Ne contient ni Mercure ni Plomb. Pas d'émission d'Ultraviolet (UV) ou Infrarouge (IR)	90% d'économie d'énergie (comparé à l'incandescent)
Allumage instantané	Efficacité Lumineuse	Choix des couleurs
	De 100 à 160 Lumens par Watt	Grand choix de températures de couleurs allant des blancs chauds aux blancs froids
100% de lumière immédiatement	De 100 à 160 Lumens par Watt	



# ÉCLAIRAGE PUBLIC



L'éclairage public et son optimisation sont un enjeu majeur d'attractivité, de sécurité mais aussi d'économie pour les collectivités, les professionnels et les particuliers.

Candyled vient répondre à ces besoins en offrant une solution permettant de réduire les coûts et l'impact sur notre environnement.

C'est la solution idéale pour un éclairage public optimal adapté à un large choix d'applications : autoroutes, routes à fort trafic, rues, voies résidentielles et parkings.

La gamme LUMAX bénéficie d'un excellent rendement énergétique et d'une garantie de 5 ans.

## | APPLICATIONS

- Éclairage Urbain
- Rues et voies résidentielles
- Parkings
- Autoroutes
- Routes principales et voies rapides

## | AVANTAGES :

- Efficacité lumineuse du système : Supérieure à 150 lumens/W
- Équipé de lentilles : Optiques routiers
- Indice de protection : IP66
- Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10
- Protection contre les surtensions : 10kV
- Durée de vie : 100 000 h+
- Garantie : 5ans
- Facilité d'installation



# ÉCLAIRAGE PUBLIC

CANDY  
LED




80W 230V    100W 230V    120W 230V    150W 230V    200W 230V    40W 230V

									Références
Lumax 80W 230V AC	80	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	12 000	E080D0B2
Lumax 100W 230V AC	100	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	15 500	E100D0B2
Lumax 120W 230V AC	120	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	18 800	E120D0B2
Lumax 150W 230V AC	150	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	22 500	E150D0B2
Lumax 200W 230V AC	200	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	30 000	E200D0B2
Citylight 40W 230V AC	40	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	500-500-450	6 500	5 600	E040D0B5

LED SMD Series

LUMAX 80W - 230V AC

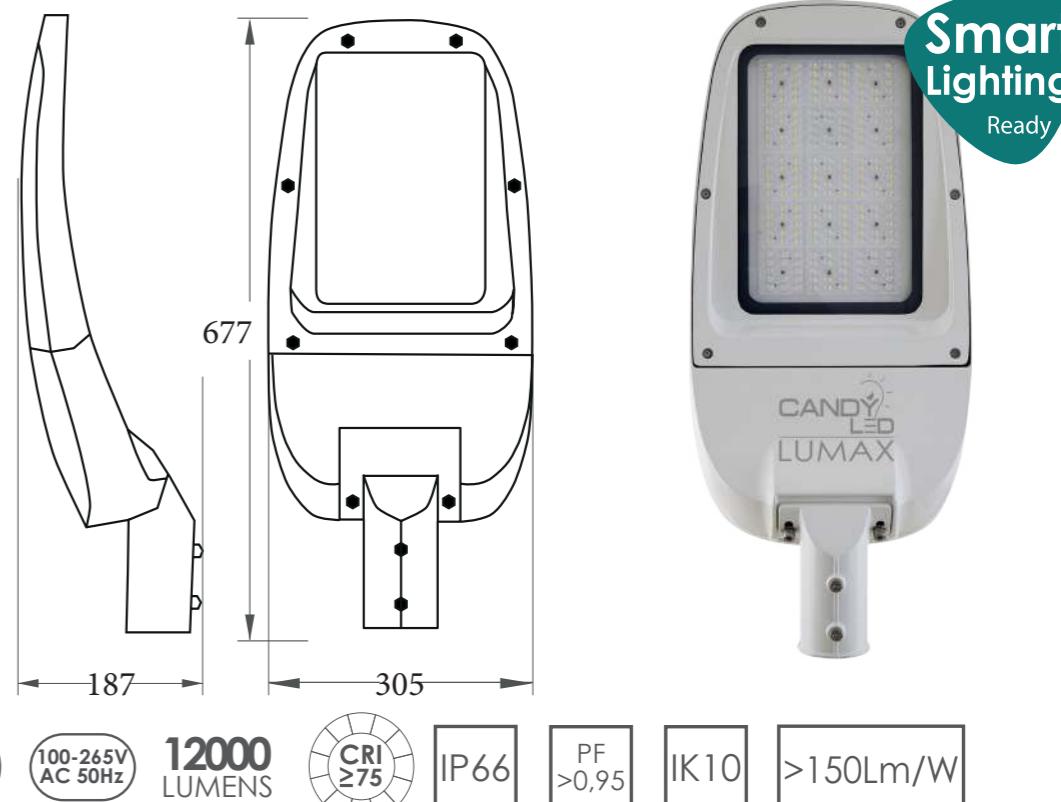

**80W LED**    **100-265V AC 50Hz**    **12000 LUMENS**    **CRI ≥75**    **IP66**    **PF >0,95**    **IK10**    **>150Lm/W**

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
80 W	100 - 265V	12 000 Lumens	Optique routier
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions	
A <sup>+</sup>	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm	


## RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E080D0B2	6193102802895	Blanc (cold white) 6 500k

Dimmabilité : Driver dimmable 0/1 to 10 en option.  
Solution PV disponible sur demande

## LUMAX 100W - 230V AC

**Smart  
Lighting**  
Ready

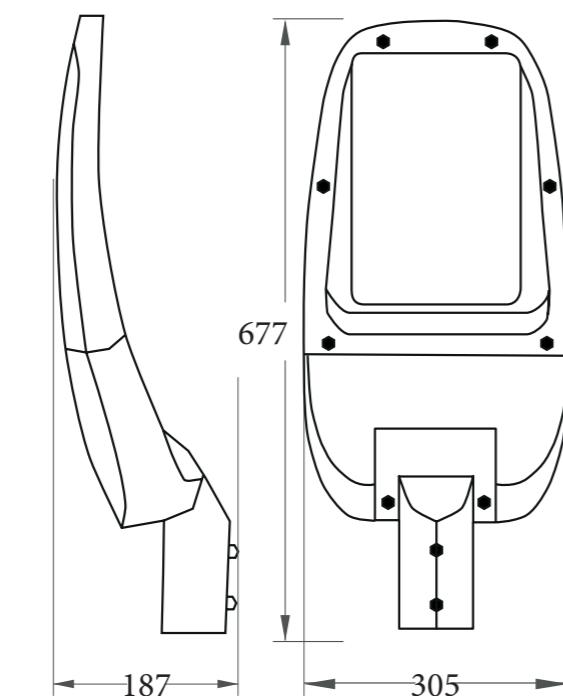

100W LED    100-265V AC 50Hz    15500 LUMENS    CRI ≥75    IP66    PF >0,95    IK10    >150Lm/W

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
100 W	100 - 265V	15 500 Lumens	Optique routier

Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm


## RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E100D0B2	6193102802901	Blanc (cold white) 6 500k

## LED SMD Series

## LUMAX 120W - 230V AC

**Smart  
Lighting**  
Ready

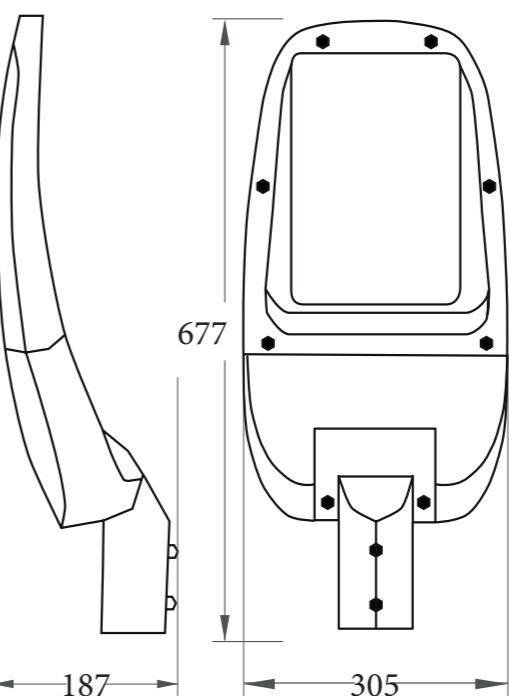

120W LED    100-265V AC 50Hz    18800 LUMENS    CRI ≥75    IP66    PF >0,95    IK10    >150Lm/W

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
120 W	100 - 265V	18 800 Lumens	Optique routier


Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm

## RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E120D0B2	6193102802918	Blanc (cold white) 6 500k

## LUMAX 150W - 230V AC

**Smart  
Lighting**  
Ready

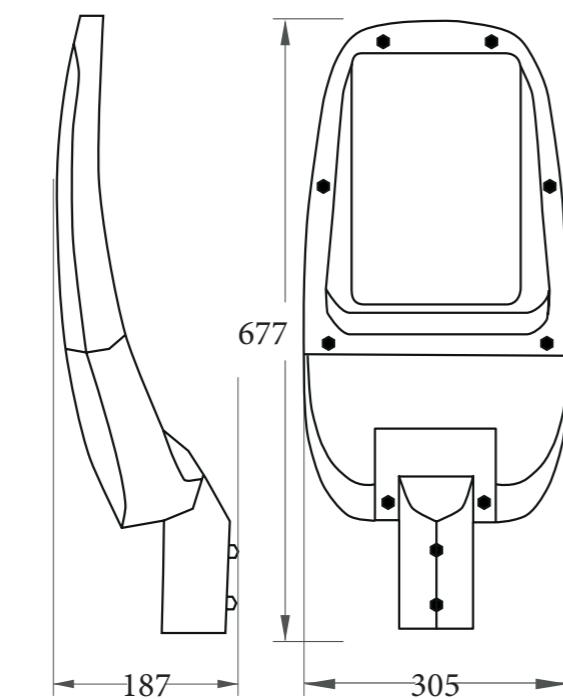

150W LED 100-265V AC 50Hz 22500 LUMENS CRI ≥75 IP66 PF >0,95 IK10 >150Lm/W

### CARACTÉRISTIQUES :


Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
150 W	100 - 265V	22 500 Lumens	Optique routier
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions	
A+	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm	

### RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E150D0B2	6193102802925	Blanc (cold white) 6 500k

## LUMAX 200W - 230V AC

**Smart  
Lighting**  
Ready

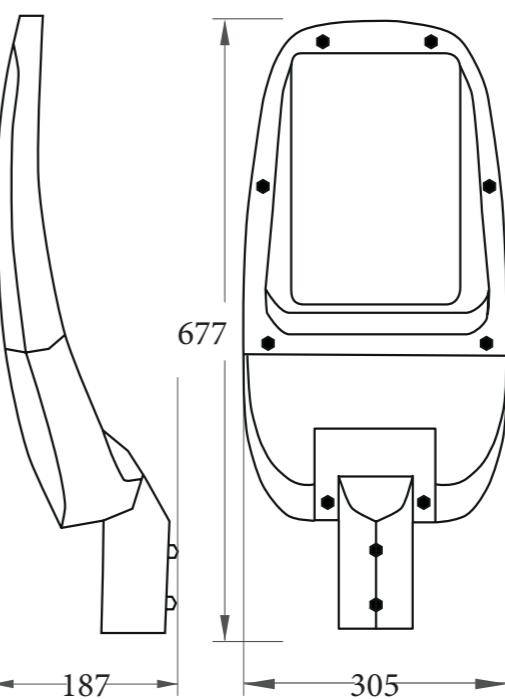

200W LED 100-265V AC 50Hz 30000 LUMENS CRI ≥75 IP66 PF >0,95 IK10 >150Lm/W

### CARACTÉRISTIQUES :


Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
200 W	100 - 265V	30 000 Lumens	Optique routier
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions	
A+	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm	

### RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E200D0B2	6193102803694	Blanc (Cold white) 6 500k



## CITYLIGHT 40W - 230V AC

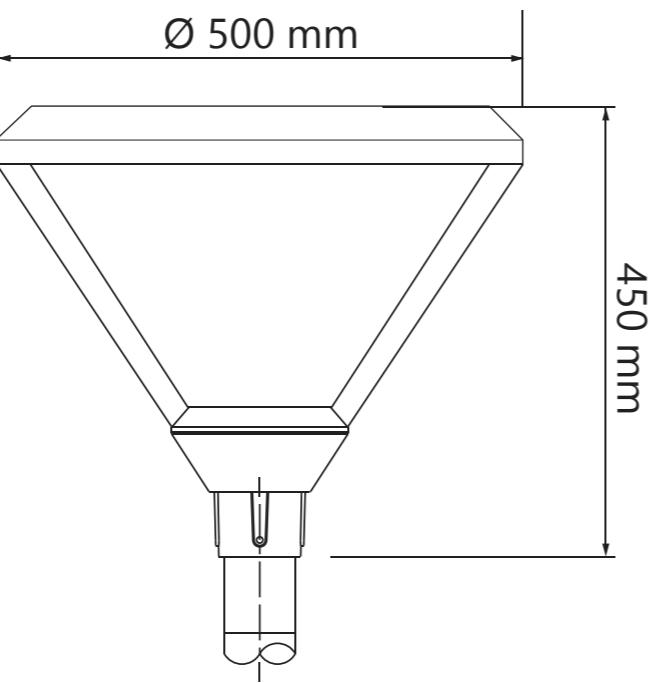

40W  
LED

100-265V  
AC 50Hz

5 600  
LUMENS



IP66

PF >0,95

IK10

>140Lm/W

### CARACTÉRISTIQUES :

Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière

40 W

100 - 265V

5 600 Lumens

Optique routier

Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions

A<sup>+</sup>

100 000 h+

500 mm x 500 mm x 450 mm

### RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E040D0J5	6193102803670	Jaune (Warm white) 3 000k
E040D0N5	6193102803663	Neutre (Neutral white) 4 000k
E040D0B5	6193102803687	Blanc (Cold white) 6 500k

LED SMD Series

Dimmabilité : Driver dimmable 0/1 to 10 en option.



# ÉCLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT

L'éclairage des villes est un des facteurs principaux du confort et de la sécurité des habitants. Pourtant la grande majorité des installations d'éclairage public sont vétustes et pèsent lourdement dans les dépenses énergétiques des villes. Se munir d'infrastructures rénovées permet à la fois à de réduire la consommation d'énergie, de fournir un niveau d'éclairage adapté et de garantir la sécurité des habitants.

Candyled propose une solution intelligente qui permet de moderniser le réseau d'éclairage des villes pour le rendre plus efficient et le connecté aux nouveaux services de gestion et de communication.

Cette solution d'éclairage intelligent permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et d'adapter la luminosité en fonction de l'environnement et des situations. En effet, les LED procurent une lumière plus esthétique que celle des ampoules traditionnelles pour une durée de vie plus longue et consomment moins d'énergie.

Grâce à la Télégestion les utilisateurs peuvent piloter à distance l'allumage / l'extinction des luminaires ainsi que l'intensité d'éclairage. Elle permet également de prévoir les interventions de maintenance préventive et curative.

## | APPLICATIONS

- Éclairage Urbain
- Rues et voies résidentielles
- Parkings
- Autoroutes
- Routes principales et voies rapides

## | AVANTAGES :

- Smart Control : Système Intelligent de contrôle et de gestion
- Connectivité LoRaWan
- Efficacité lumineuse du système : >150 lumens/W
- Equipé de lentilles : Optiques routiers
- Indice de protection : IP66
- Indice de protection contre les chocs mécanique : IK10
- Protection contre les surtensions : 10kV
- Durée de vie : 100 000 h+
- Garantie : 5ans
- Facilité d'installation



# ÉCLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT


CANDY  
LED



	[W]	[⚡]	[ ↗]	[A+]	[L]	[d [mm]]	[K]	[Lm]	Références
Smart Lumax 100W	100	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	15 500	E100D0B3 E100D0N3
Smart Lumax 150W	150	100 - 265V AC	Lentilles	A <sup>+</sup>	100 000 h+	677-305-187	6 500	22 500	E150D0B3 E150D0N3

LED SMD Series

SMART LUMAX 100W - 230V AC

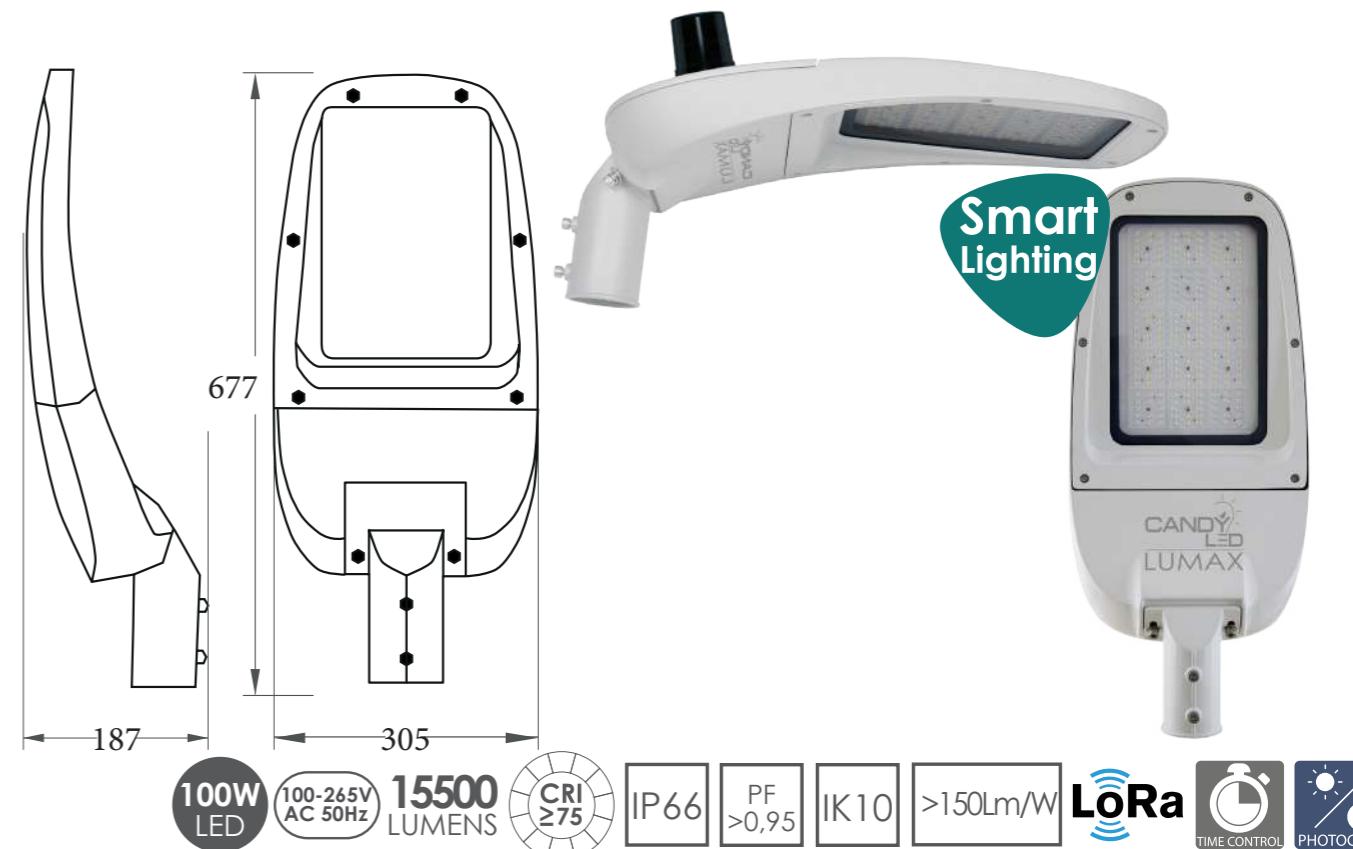

## CARACTÉRISTIQUES :

[W]	[⚡]	[ ↗]	[ Angle de propagation de la lumière ]
Puissance	Voltage	Flux lumineux	Optique routier
100 W	100 - 265V	15 500 Lumens	
			Optique routier
[A+]	[L]	[d [mm]]	
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions	
A <sup>+</sup>	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm	

## RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E100D0B3	6193102803151	Blanc (cold white) 6 500k
E100D0N3	6193102803168	Neutre (Neutral white) 4 000k

Le contrôleur LoRaWAN a été conçu pour un contrôle intelligent des Luminaires. Données collectées : On/Off/Dimming, voltage, courant, Consommation & Facteur de puissance. Cellule photoélectrique incluse permettant le contrôleur et l'ajustement de la luminosité en fonction de la luminosité ambiante.



## SMART LUMAX 150W - 230V AC



### CARACTÉRISTIQUES :

Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
150 W	100 - 265V	22 500 Lumens	Optique routier

Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	100 000 h+	677 mm x 305 mm x 187 mm

### RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
E150D0B3	6193102803175	Blanc (cold white) 6 500k
E150D0N3	6193102803182	Neutre (Neutral white) 4 000k

**LED SMD Series**

Le contrôleur LoRaWAN a été conçu pour un permettre un contrôle intelligent des Luminaires. Données collectées : On/Off/Dimming, voltage, courant, Consommation & Facteur de puissance. Cellule photoélectrique incluse permettant le contrôleur et l'ajustement de la luminosité en fonction de la luminosité ambiante.



# PARMI NOS RÉFÉRENCES



# NOTRE BUREAU D'ÉTUDES INTERNE

## NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EXPERT EN ÉCLAIRAGES LED

Notre bureau d'études interne accompagne les entreprises et les professionnels dans leurs projets d'études d'éclairage pour les nouvelles constructions ou le re-lamping. Constitués d'ingénieurs, notre équipe assiste ces partenaires depuis la phase d'avant-projet jusqu'à la réception des travaux.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les architectes et les collectivités afin d'apporter notre savoir-faire et notre expertise dans le choix des luminaires et leur agencement.

Nous axons nos études sur des calculs précis en photométrie, pour en déterminer ensuite une représentation ou maquette 3D réaliste. Les étapes importantes d'un projet d'étude sont :

- Calculs et détermination des besoins en flux lumineux.
- Simulation des données collectées en une représentation 3D.
- Finalisation de la 3D avec représentation des luminaires




## PROTOTYPAGE ET CONCEPTION DE LUMINAIRES LED

Sky Industries est spécialisé dans la conception et la fabrication de tout dispositif d'éclairage à LED.

En s'appuyant sur son bureau d'études et son atelier de fabrication fonctionnel pour une fabrication série, dans un délai rapide et pour un prix compétitif.

- Notre offre comprend :
- La fabrication et l'optimisation technico-économique pour vos besoins spécifiques « du sur mesure »
  - Choix de la technologie LED adaptée à vos besoins
  - L'optimisation thermique et choix des optiques
  - Le câblage électrique, les connectiques et l'intégration mécanique

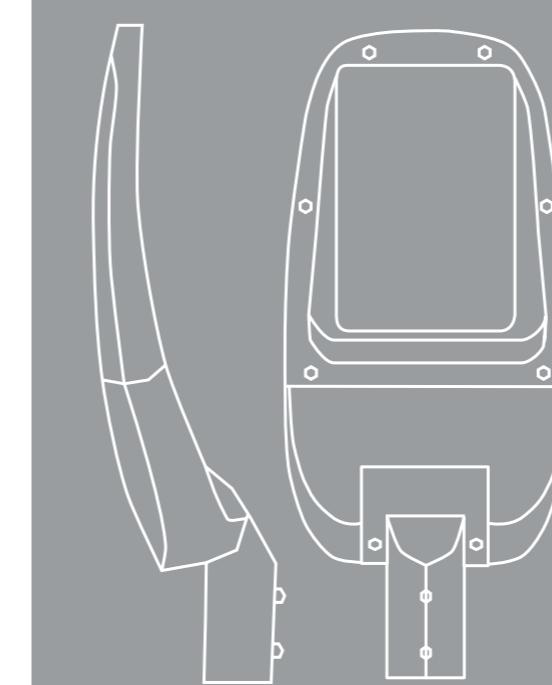

# LEXIQUE

## LUMEN :

Le lumen (lm) est une unité de puissance lumineuse qui indique combien de lumière utile à l'éclairage est émise par une ampoule ou luminaire. Scientifiquement, un lumen est le flux lumineux capté par une surface de 1 mètre carré située à 1 mètre d'une source lumineuse ayant une intensité lumineuse d'une candela (= flamme d'une bougie).



## VOLTAGE :

Voltage est un terme technique tiré du vocabulaire lié à l'électricité. Il s'agit d'une unité mesurant la tension d'un appareil électrique.

## DOUILLE :

Organre recevant le culot d'une lampe électrique et assurant sa connexion au circuit d'alimentation. Les douilles sont à vis ou à baïonnette.




## FLUX LUMINEUX :

Le flux lumineux est la quantité de lumière fournie par une lampe ou un luminaire. Le Lumen est son unité de mesure symbolisé par les lettres : lm.


## ANGLE DE PROPAGATION DE LA LUMIÈRE :

L'angle de luminosité d'un dispositif lumineux à LED représente la largeur du champ de lumière au départ de la source lumineuse. Plus cet angle est réduit, plus la zone éclairée sous le luminaire à LED sera petite mais intensément éclairée.

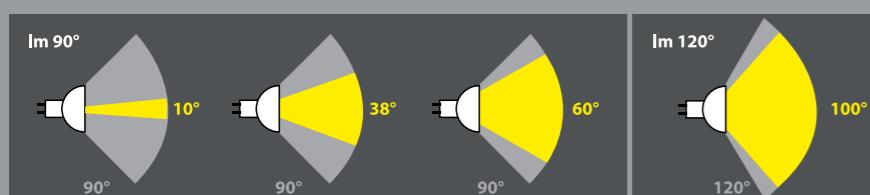

## CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

Les classes d'efficacité énergétique des lampes ou luminaires à LED sont définies en fonction d'un critère de rendement : A++ ayant la meilleure efficacité. Les classes sont définies par un rapport entre une puissance absorbée par la lampe et une puissance de référence, nommée indice d'efficacité énergétique IEE.

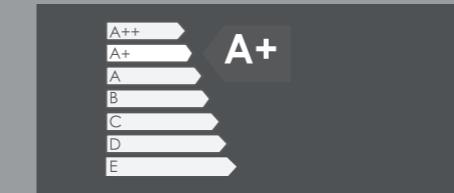

## DURÉE DE VIE :

La durée de vie des lampes à LED est largement supérieure à celle des autres technologies.

Nos lampes et luminaires bénéficient d'une durée de vie de plus de 30 000 h (soit plusieurs dizaines d'années d'utilisation) contre 1 000 h pour les lampes à incandescence, 2 000 h pour les lampes halogènes et 5 000 h pour les lampes fluo-compactes.

Ainsi, l'achat et le remplacement d'une lampe LED sont moins fréquents, ce qui améliore la rentabilité de l'investissement.

## DIMMABLE :

Le mot dimmable est un terme anglophone qui veut simplement dire qu'il est possible de faire varier l'intensité d'éclairage.

L'utilisateur peut ajuster la puissance de l'éclairage de nos lampes et spots LED en fonction de ces différents besoins et en fonction de l'ambiance que l'il souhaite.

## KELVIN :

Le Kelvin est une unité de mesure du système international qui exprime la température thermodynamique. Le symbole du Kelvin est "K".

Dans la pratique, le nombre de Kelvin indique la couleur d'une source lumineuse.

Température de couleur	Couleur
2600 K	Jaune orange
3000 K	Blanc chaud (coucher de soleil)
5000 K	Blanc neutre (lumière du jour)
6500 K	Blanc froid (lumière polaire)



## CONTACT :

POUR LES DISTRIBUTEURS – GROSSISTES  
distribution@candyled.com

POUR LES PRESCRIPTEURS : INSTALLATEURS, ARCHITECTES, DÉCORATEURS,  
PROMOTEURS ET INTÉGRATEURS  
prescripteurs@candyled.com

Site web : [www.candyled.com](http://www.candyled.com)

## SIÈGE SOCIAL :

Immeuble 3S, Rue Abou Hamed Ghazali, 1073 Montplaisir, Tunis, Tunisie

## DIRECTION COMMERCIALE / SHOWROOM :

Immeuble Nefissa, 31 rue des Entrepreneurs, 2035 Chargia2, Tunis, Tunisie

Tél. : +216 71 120 210

## UNITÉ DE PRODUCTION :

Zone Industrielle Zriba, 1182 Zaghouan, Tunisie

E-mail : [contact@candyled.com](mailto:contact@candyled.com)

©2025 CANDYLED

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire des droits d'auteur.  
L'information présentée dans ce document est réputée être exacte et fiable et peut être changée sans notification.  
Candyled est une marque déposée de Sky Industries.

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Certificat

Référentiel

**ISO 9001:2015**

Enregistré sous le n°

**01 100 2115631**

Titulaire du certificat:



**SKY INDUSTRIES**

31 Rue des Entrepreneurs, Chargia 2  
2035 Tunis  
Tunisie

Domaine d'activité:

Conception, fabrication, vente et livraison de modules de LED,  
d'alimentations électriques et de luminaires à base de LED

Validité:

Par l'audit, la conformité aux exigences de la norme  
ISO 9001:2015 a été démontrée.

Ce certificat est valable du 27.10.2021 jusqu'au 26.10.2024.  
Certification initiale 2021

01.11.2021

  
Luisas

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.



*Brighten your life !*

**Candyled - Showroom**  
Immeuble Nefissa  
31, Rue des Entrepreneurs  
2035 Charguia 2 Tunis  
Tél. : +216 71 120 210  
Fax : +216 70 200 902  
[contact@candyled.com](mailto:contact@candyled.com)  
[www.candyled.com](http://www.candyled.com)

