



L'éclairage public et son optimisation sont un enjeu majeur d'attractivité, de sécurité mais aussi d'économie pour les collectivités, les professionnels et les particuliers.

Candyled vient répondre à ces besoins en offrant une solution permettant de réduire les coûts et l'impact sur notre environnement.

C'est la solution idéale pour un éclairage urbain des routes à faible trafic, des zones piétonnes, artères commerciales, places publiques et parcs.

Cette gamme bénéficie d'un excellent rendement énergétique, nécessite peu de maintenance et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Applications

- Éclairage Urbain
- Rues et voies résidentielles
- Éclairage places publiques et Parcs
- Zones piétonnes et artères commerciales

Avantages

- Efficacité lumineuse du système : >140 Lumens /W
- Power Factor : 0.95
- Indice de protection : IP66
- Protection contre les surtensions : 10Kv
- Durée de vie : 100 000 H+
- Garantie : 5ans
- Facilité d'installation
- Lentilles : Optiques routières



Caractéristiques

Tension secteur	100-265V AC 50/60Hz
Technologie LED	SMD
Puissance	40W
Driver	Dimmable en option
Efficacité Driver	≥92%
Protection contre les surtensions	10 Kv
Efficacité Lumineuse	>140 Lumens/W
Température de couleur	3 000K - 4 000K - 6 500K Warm White - Neutral White - Cold White
Indice de rendu des couleurs	>=75
Degré de résistance aux chocs	IK10
Indice de rendu des couleurs	IP66
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II (Classe II)
Durée de vie	100 000H+
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Humidité de fonctionnement	10% à 90%


Matériaux

Matériaux boîtier	Aluminium haute pureté moulé haute pression
Cache	Verre, trempé thermiquement
Joint étanchéité	Joints en silicone antivieillissement
Visserie	Vissérie Inox AISI 304


Installation

Installation sur mat vertical	Compris entre Ø40-65mm
-------------------------------	------------------------

Luminaire de Style
CITYLIGHT 40W 230V AC
E040D0J5 / E040D0N5 / E040D0B5



Dimensions (mm)

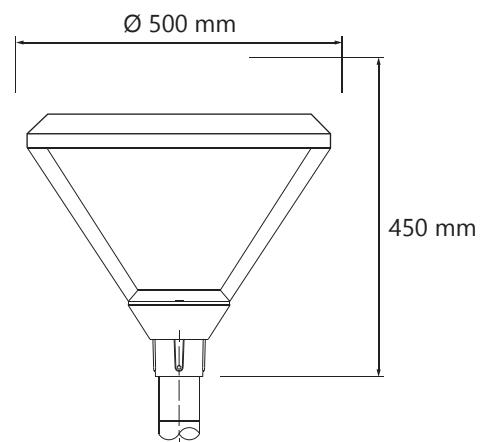

Longueur (mm) : 500 / Largeur (mm) : 500 / Hauteur (mm) : 450



Management System
ISO 9001:2015
Valid until:
2024-10-26
www.tuv.com
ID 9000017329



Adresse : Immeuble 3s, Rue Abou Hamed El Ghazeli, Montplaisir, Tunis Tunisie

contact@candyled.com

Tél. : +216 71 120 210

Fax : + 216 70 200 902

@ www.candyled.com