

**CANDY
LED**
Brighten your life !

P R É S E N T A T I O N

Issu du monde des Technologies de l'Information, des réseaux et de l'Internet, le groupe 3S, leader dans son domaine, a fondé Sky Industries spécialisée dans la fabrication des solutions d'éclairage LED sous la marque Candyled.

Candyled fabrique, dans son usine à Zriba-Zaghouan, des solutions d'éclairage LED basées sur les dernières technologies LED.

Destinée aux particuliers et aux professionnels, notre large gamme de luminaires LED basés sur la technologie SMD s'étend des Spots aux Lampes, en passant par les Plafonniers, les Dalles, les Linéaires, les Tubes et couvre aussi l'éclairage public et industriel.

Adossé à un bureau d'études interne et une ligne CMS, Candyled est capable de concevoir, prototyper et fabriquer en grande série tout type d'appareil d'éclairage à technologie LED. Que ce soit sous notre propre marque ou en marque blanche pour des industriels, des intégrateurs ou des distributeurs.

En 2023, Candyled a investi dans une ligne d'injection d'aluminium dédiée à la fabrication des corps de ses différents produits, afin d'augmenter significativement son taux d'intégration, maximiser la création de valeur sur l'ensemble de la chaîne de production et réduire les délais de livraison.

Au vu de notre pedigree IT, nous avons lancé la première solution d'éclairage intelligent (IoT - LoRaWAN) en Tunisie et en Afrique. Cette solution est actuellement déployée sur plusieurs sites et Communes.

Comme la technologie n'a de valeur et d'importance que si elle profite au plus grand nombre, notre ultime objectif est de démocratiser l'utilisation de l'éclairage LED pour le mettre à la portée de tous.

Première usine en la matière dans la région, nous aspirons naturellement à figurer parmi les premiers fournisseurs d'éclairage LED dans cette zone géographique.

Découvrez notre catalogue Candyled avant de découvrir notre site web www.candyled.com et illuminez votre vie.

Brighten your life !





POURQUOI CANDYLED ?

La **LED (Lighting Emmiting Diode)** également appelée **DEL (Diode Electro Luminescente)** est un composant électronique de la famille des composants Optoélectroniques capable d'émettre de la lumière lorsqu'un courant électrique le parcourt. Apparue dès 1962, la Led est l'une des sources lumineuses les **plus performantes, économiques et durables.**

Beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est l'invention la plus révolutionnaire depuis plus de cent ans.

En fait, les applications intégrant des LEDs sont quasiment infinies...

LES NOMBREUX AVANTAGES DES AMPOULES ET SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE CANDYLED

Nos solutions d'éclairage à LED présentent des forces non négligeables permettant une économie d'énergie, réduction des coûts de possession et de maintenance :

Conformité aux normes	Garantie	Durée de vie
		
Conformité aux normes de qualité et de sécurité les plus sévères, notamment aux normes Européennes	Jusqu'à 5 ans de Garantie pour la gamme éclairage public et éclairage professionnel	La durée de vie de la gamme éclairage public et éclairage professionnel est de 100 000H+
Fidélité des couleurs	Sécurité	Efficacité énergétique
		
Bonne restitution des couleurs	Ne contient ni Mercure ni Plomb. Pas d'émission d'Ultraviolet (UV) ou Infrarouge (IR)	90% d'économie d'énergie (comparé à l'incandescent)
Allumage instantané	Efficacité Lumineuse	Choix des couleurs
		
100% de lumière immédiatement	De 110 à 160 Lumens par Watt	Warm White - Neutral White - Cool White 3 000K - 4 000K - 6 500K





S P O T S

Les spots Candyled sont recommandés pour l'éclairage général en créant une atmosphère conviviale mais aussi à l'éclairage d'accentuation (vitrines et espace d'exposition).

Cette gamme permet **des économies d'énergie immédiates, bénéficie d'une longue durée de vie et représente un excellent rapport qualité prix.**

| APPLICATIONS

- Éclairage général
- Espace d'accueil, Chambres, halls & couloirs, toilettes
- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Espace d'exposition, vitrines & commerces
- Salles d'eau, Sauna (nécessitant un socle étanche)
- Balisage des voies, des portes, des escaliers.
- Utilisation en extérieur (uniquement dans des luminaires appropriés)

| AVANTAGES :

- Retour sur investissement rapide
- Importantes Économies d'énergie (jusqu'à 80% comparé aux lampes conventionnelles)
- Durée de vie : 30 000 H+
- Facilité d'installation : Culot standard MR16, GU10 & E27
- Solutions de remplacement de l'éclairage conventionnel
- Large choix de température de couleur (3 000 K, 4000 K & 6 500 K)





SPOTS



3W 12V 30°



4W 12V 60°



8W 12V 60°

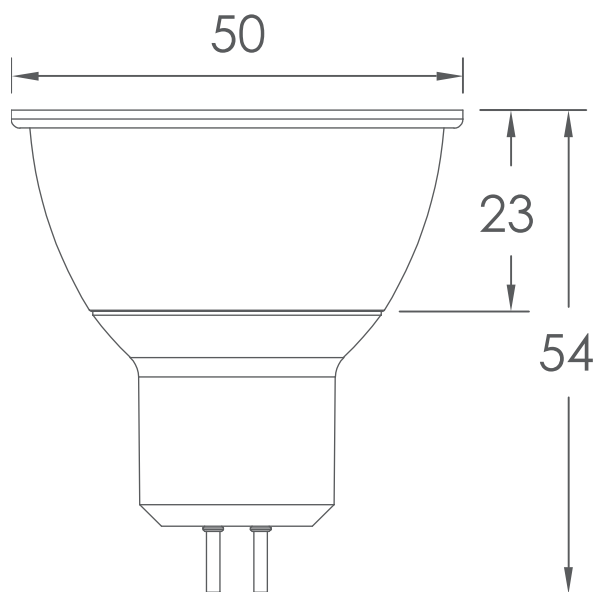


5W 230V AC 60°



6W 230V AC 60°

	W							K		Références
3W 12V DC 30° MR16	3	12V DC	MR16	30°	A+	30 000 h+	Ø 50-54	3 000	330	S003A1J2
								4 000		S003A1N2
								6 500		S003A1B2
4W 12V 60° MR16	4	12V DC/AC	MR16	60°	A+	30 000 h+	Ø 50-58	3 000	440	S004A1J2
								6 500		S004A1B2
8W 12V 60° MR16	8	12V DC/AC	MR16	60°	A+	30 000 h+	Ø 50-67	3 000	880	S008A1J2
								6 500		S008A1B2
5W 230V AC 60° E27	5	220-240V AC	E27	60°	A+	30 000 h+	Ø 50-58	3 000	550	S005D5J1
								4 000		S005D5N1
								6 500		S005D5B1
6W 230V AC 60° GU10	6	220-240V AC	GU10	60°	A+	30 000 h+	Ø 50-57	3 000	660	S006D3J2
								4 000		S006D3N2
								6 500		S006D3B2


330
LUMENS

IP40

CARACTÉRISTIQUES :

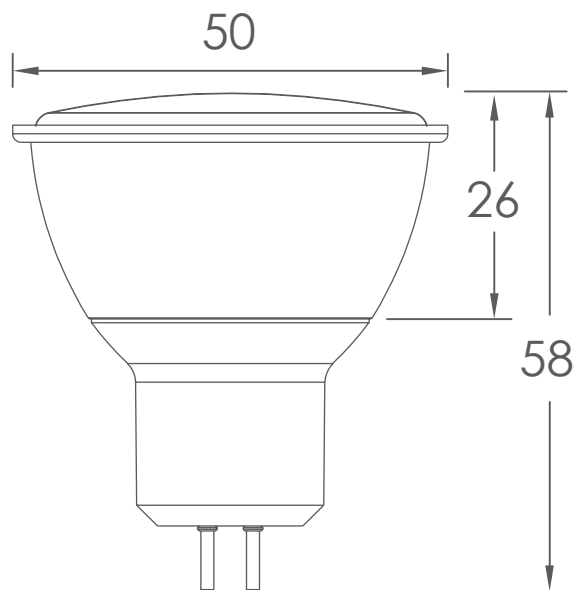
				
Puissance	Voltage	Type de douille	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
3 W	12V DC/AC	MR16	330 Lumens	30°

		
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A ⁺	30 000 h ⁺	Ø 50 mm x 54 mm

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
S003A1J2	6193102800372	Jaune (warm white) 3 000k 
S003A1N2	6193102800709	Neutre (neutral white) 4 000k 
S003A1B2	6193102800365	Blanc (cold white) 6 500k 

Nombre d'unités par carton	Nombre de cartons par palette	Nombre d'unités par palette
100	48	4 800

SPOT 4W - 12V DC 4W
LED

12V

MR16
440
LUMENSCRI
≥80

IP40

 IK06

CARACTÉRISTIQUES :

				
Puissance	Voltage	Type de douille	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
4 W	12V DC/AC	MR16	440 Lumens	60°

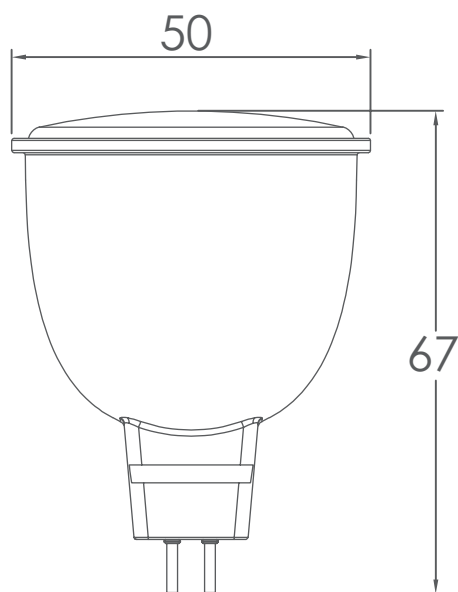
		
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	30 000 h+	Ø 50 mm x 58 mm

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
S004A1J2	6193102800259	Jaune (warm white) 3 000k
S004A1B2	6193102800242	Blanc (cold white) 6 500k

Nombre d'unités par carton	Nombre de cartons par palette	Nombre d'unités par palette
100	48	4 800

series
LED SMD



CARACTÉRISTIQUES :

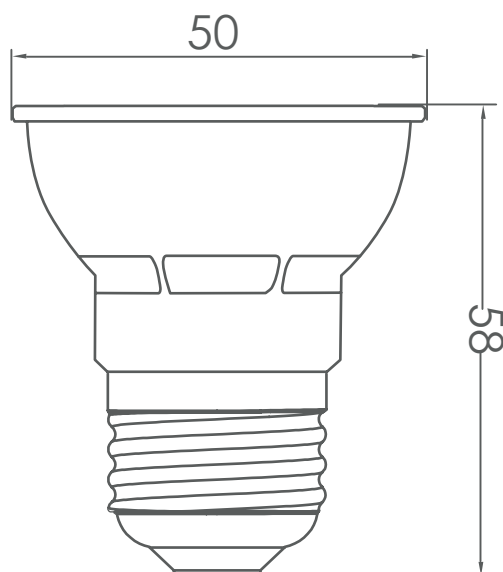
				
Puissance	Voltage	Type de douille	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
8 W	12V DC/AC	MR16	880 Lumens	60°

		
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	30 000 h+	Ø 50 mm x 67 mm

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
S008A1J2	6193102800273	Jaune (warm white) 3 000k 
S008A1B2	6193102800266	Blanc (cold white) 6 500k 

Nombre d'unités par carton	Nombre de cartons par palette	Nombre d'unités par palette
100	48	4 800

SPOT 5W - 230V AC 550
LUMENS

IP40



CARACTÉRISTIQUES :

				
Puissance	Voltage	Type de douille	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
5 W	220 - 240V	E27	550 Lumens	60°

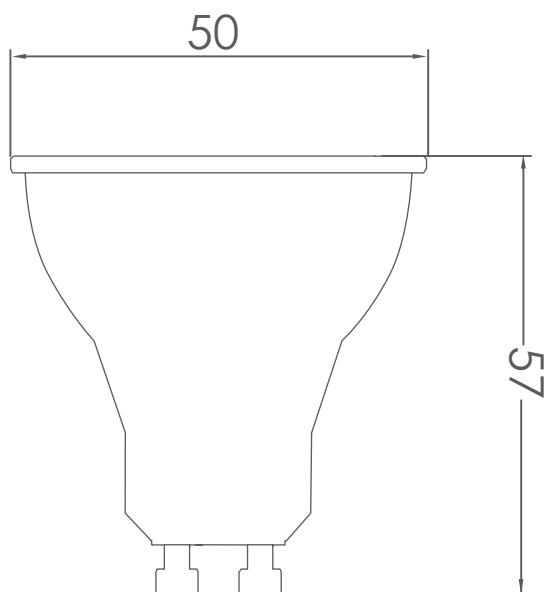
		
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	30 000 h+	Ø 50 mm x 58 mm

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
S005D5J1	6193102803113	Jaune (warm white) 3 000k
S005D5N1	6193102803120	Neutre (neutral white) 4 000k
S005D5B1	6193102803137	Blanc (cold white) 6 500k

Nombre d'unités par carton	Nombre de cartons par palette	Nombre d'unités par palette
100	48	4 800

series
LED SMD

SPOT 6W - 230V AC GU10 

CARACTÉRISTIQUES :

				
Puissance	Voltage	Type de douille	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
6 W	220 - 240V	GU10	660 Lumens	60°

		
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions
A+	30 000 h+	Ø 50 mm x 57 mm

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
S006D3J2	6193102802093	Jaune (warm white) 3 000k 
S006D3N2	6193102802116	Neutre (neutral white) 4 000k 
S006D3B2	6193102802109	Blanc (cold white) 6 500k 

Nombre d'unités par carton	Nombre de cartons par palette	Nombre d'unités par palette
100	48	4 800

CONTACT :

POUR LES DISTRIBUTEURS – GROSSISTES

distribution@candyled.com

**POUR LES PRESCRIPTEURS : INSTALLATEURS, ARCHITECTES, DÉCORATEURS,
PROMOTEURS ET INTÉGRATEURS**

prescripteurs@candyled.com

Site web : **www.candyled.com**

SIÈGE SOCIAL :

Immeuble 3S, Rue Abou Hamed Ghazali, 1073 Montplaisir, Tunis, Tunisie

DIRECTION COMMERCIALE / SHOWROOM :

Immeuble Nefissa, 31 rue des Entrepreneurs, 2035 Chargia2, Tunis, Tunisie

Tél. : +216 71 120 210

UNITÉ DE PRODUCTION :

Zone Industrielle Zriba, 1182 Zaghouan, Tunisie

E-mail : contact@candyled.com

CANDY LED

Brighten your life !

Candyled - Showroom

Immeuble Nefissa

31, Rue des Entrepreneurs

2035 Charguia 2 Tunis

Tél. : +216 71 120 210

Fax : +216 70 200 902

contact@candyled.com

www.candyled.com

