


Dalle Carrée 40W - 230V AC

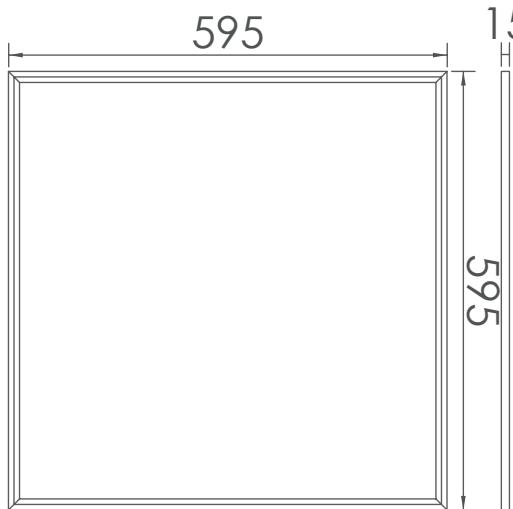

40W
LED

90-275V
AC 50Hz

4500
LUMENS



IP20

PF
>0,9

UGR
<19

CARACTÉRISTIQUES :

			
Puissance	Voltage	Flux lumineux	Angle de propagation de la lumière
40 W	90 - 275V	4500 Lumens	120°
			
Classe énergétique	Durée de vie	Dimensions	
A ⁺	50 000 h+	595 mm x 595 mm x 15 mm	

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Series
LED SMD

Références internes	Codes à barres	Température de couleurs
D040D0J1	6193102803199	Jaune (warm white) 3 000k 
D040D0N1	6193102800921	Neutre (neutral white) 4 000k 
D040D0B1	6193102800938	Blanc (cold white) 6 500k 

Kits de montage en surface, en suspension et encastré dans platre vendu en sus.
Dimmabilité : Driver dimmable 0/1 to 10 fourni en option