



Grâce à leur angle de rayonnement large, ces ampoules sont idéales pour l'éclairage général en créant une atmosphère conviviale dans votre espace ou pièce.

Cette gamme permet des économies d'énergies immédiates, bénéficie d'une longue durée de vie et représente un excellent rapport qualité prix.


Applications

- Éclairage général
- Espace d'accueil, chambres, halls & couloirs, toilettes
- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Espace d'exposition et vitrines
- Utilisation en extérieur (uniquement dans des luminaires appropriés)

Avantages

- Retour sur investissement rapide
- Importantes économies d'énergie (jusqu'à 80% comparé aux lampes conventionnelles)
- Durée de vie : 30 000 H+
- Facilité d'installation : Culot Standard B22
- Solutions de remplacement de l'éclairage conventionnel
- Large choix de température de couleur (3 000K, 4 000K et 6 500K)
- Allumage instantané


CE 1800lm IP40



Caractéristiques

Tension secteur	180-260V AC 50/60 Hz
Technologie LED	SMD
Puissance	15W
Flux lumineux	1 800 Lumens
Températures de couleurs	3 000 - 4 000 - 6 500K Warm White - Neutral White - Cold White
Indice de rendu des couleurs	≥80
Indice de protection IP	IP40
Durée de vie	30 000H+
Indice de protection IP	-10°C à +50°C

Dimensions (mm)

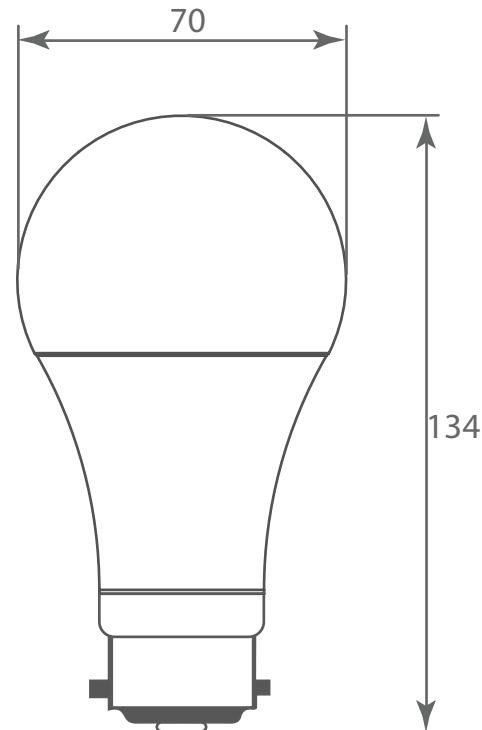

Matériaux

Matériaux Housing	Corps en PS + Dissipateur Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate



Management System
ISO 9001:2015
Valid until:
2024-10-26

www.tuv.com
ID 9000017329



Longueur (mm) : 70 / Largeur (mm) : 70 / Hauteur (mm) : 134



Adresse : Immeuble 3s, Rue Abou Hamed El Ghazeli, Montplaisir, Tunis Tunisie

contact@candyled.com

Tél. : +216 71 120 210

Fax : + 216 70 200 902

[@ www.candyled.com](http://www.candyled.com)