



Grâce à leur angle de rayonnement large, ces ampoules sont idéales pour l'éclairage général en créant une atmosphère conviviale dans votre espace ou pièce.

Cette gamme permet des économies d'énergies immédiates, bénéficie d'une longue durée de vie et représente un excellent rapport qualité prix.

### Applications

- Éclairage général
- Espace d'accueil, chambres, halls & couloirs, toilettes
- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Espace d'exposition et vitrines
- Utilisation en extérieur (uniquement dans des luminaires appropriés)

### Avantages

- Retour sur investissement rapide
- Importantes économies d'énergie (jusqu'à 80% comparé aux lampes conventionnelles)
- Durée de vie : 30 000 H+
- Facilité d'installation : Culot Standard E27
- Solutions de remplacement de l'éclairage conventionnel
- Large choix de température de couleur (3 000K, 4 000K et 6 500K)
- Allumage instantané

CE 3600lm IP40




### Caractéristiques


Tension secteur	180-260V AC 50/60 Hz
Technologie LED	SMD
Puissance	30W
Flux lumineux	3 600 Lumens
Températures de couleurs	3 000 - 4 000 - 6 500K Warm White - Neutral White - Cold White
Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Indice de protection IP	IP40
Durée de vie	30 000H+
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C

### Matériaux

Matériaux Housing	Corps en PS + Dissipateur Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate

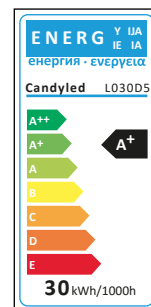

### Dimensions (mm)

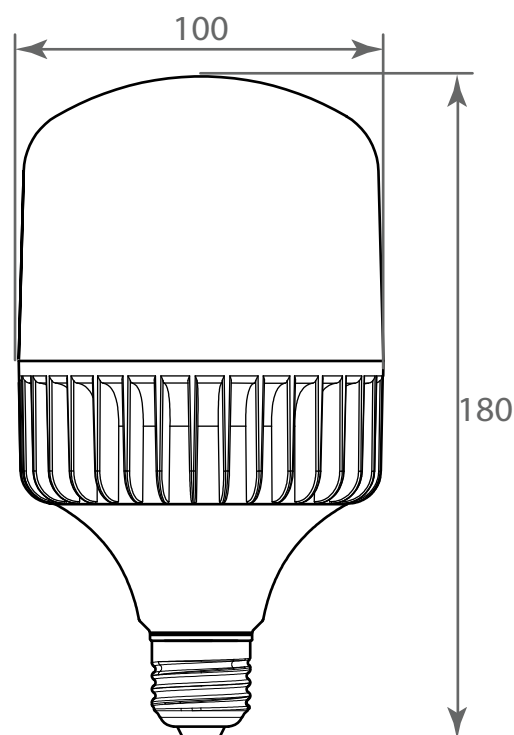

Longueur (mm) : 100 / Largeur (mm) : 100 / Hauteur (mm) : 180



Management System  
ISO 9001:2015  
Valid until:  
2024-10-26



www.tuv.com  
ID 9000017329



Adresse : Immeuble 3s, Rue Abou Hamed El Ghazeli, Montplaisir, Tunis Tunisie



contact@candyled.com

Tél. : +216 71 120 210

Fax : + 216 70 200 902



www.candyled.com