



Grâce à leur angle de rayonnement large, ces ampoules sont idéales pour l'éclairage général en créant une atmosphère conviviale dans votre espace ou pièce.

Cette gamme permet des économies d'énergies immédiates, bénéficie d'une longue durée de vie et représente un excellent rapport qualité prix.


Applications

- Éclairage général
- Espace d'accueil, chambres, halls & couloirs, toilettes
- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Espace d'exposition et vitrines
- Utilisation en extérieur (uniquement dans des luminaires appropriés)

Avantages

- Retour sur investissement rapide
- Importantes économies d'énergie (jusqu'à 80% comparé aux lampes conventionnelles)
- Durée de vie : 30 000 H+
- Facilité d'installation : Culot Standard E27
- Solutions de remplacement de l'éclairage conventionnel
- Large choix de température de couleur (3 000K, 4 000K et 6 500K)
- Allumage instantané


CE 1100lm IP40



Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Tension secteur | 180-260V AC 50/60 Hz |
| Technologie LED | SMD |
| Puissance | 9W |
| Flux lumineux | 1100 Lumens |
| Températures de couleurs | 3 000 - 4 000 - 6 500K Warm White - Neutral White - Cold White |
| Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Durée de vie | 30 000H+ |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |

Dimensions (mm)

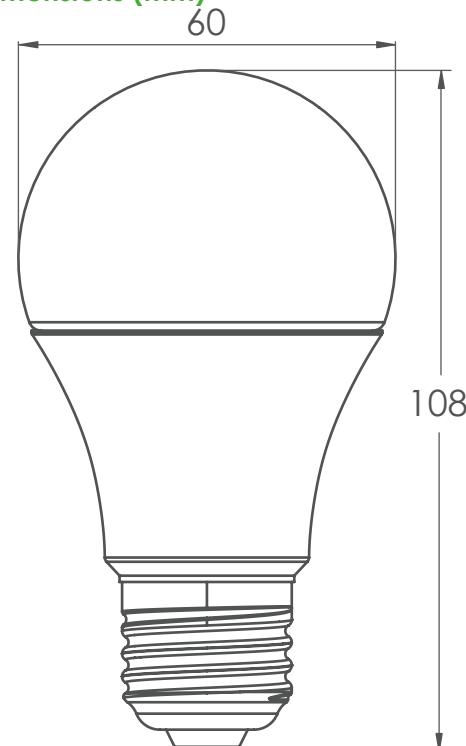

Matériaux

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Matériaux Housing | Corps en PS + Dissipateur Aluminium |
| Diffuseur | Polycarbonate |



Management System
ISO 9001:2015
Valid until:
2024-10-26

www.tuv.com
ID 9000017329



Longueur (mm) : 60 / Largeur (mm) : 60 / Hauteur (mm) : 108

