


**2 Years
Warranty**

Les projecteurs LED offrent un éclairage optimal en fournissant une lumière à la fois puissante et uniforme.

Cette solution d'éclairage peut être orientée dans la zone ciblée grâce à son feu directionnel pour permettre une réduction des espaces sombres. Outre la réduction des pertes d'éclairage, elle permet entre autres, d'optimiser l'usage de la lumière émise pour un rendement lumineux élevé, et ce, avec une meilleure qualité de lumière. Extrêmement pratiques, ils s'accrochent sur les façades et dans les endroits les plus exigus pour éclairer au mieux une allée ou un bâtiment.

Applications

- Éclairage général
- Éclairage des places & des voies d'accès
- Éclairage des bâtiments
- Éclairage industriel
- Éclairage sportif

Avantages

- Efficacité lumineuse du système : Supérieur à 120 Lumens / W
- Indice de protection : IP66
- Indice de protection contre les chocs mécanique : IK08
- Durée de vie : 100 000H+
- Garantie : 2 ans


>120lm/w
IK08
IP66

PF >0.95


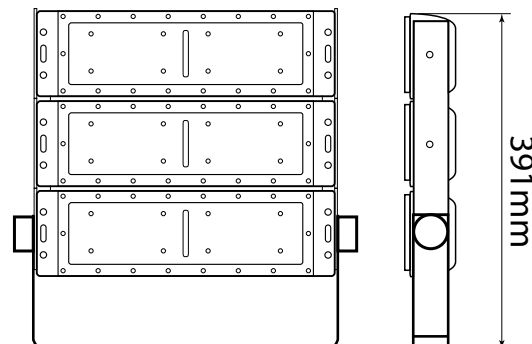

Caractéristiques

Puissance	300W
Tension secteur	100-265V AC 50/60Hz
Technologie LED	SMD
Dimmabilité	En option Driver Dimmable 0/1 to 10
Efficacité Lumineuse	Supérieur à 120 Lumens / W
Flux Lumineux	>36 000 Lm
Indice de rendu des couleurs	≥75
Indice de protection IP	IP66
Degré de résistance aux chocs	IK08
Durée de vie	100 000 Heures
Classe de Protection CEI	Classe de sécurité II (Class II)
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C

Matériaux

Corps du luminaire	Aluminium moulé haute pression
Lentilles	PPMA
Visserie	INOX AISI 304
Joint étanchéité	Joint en silicone anti-vieillessement

Dimensions (mm)

403 x 391 x 110


Possibilités de fixation


1 Fixation au sol

2 Fixation au plafond

3 Fixation sur mur

4 Fixation sur Pôles


Adresse : Immeuble 3s, Rue Abou Hamed El Ghazeli, Montplaisir, Tunis Tunisie



contact@candyled.com

Tél. : +216 71 120 210

Fax : + 216 70 200 902



www.candyled.com